

# PERFECTLINE

## Profilé:

- Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 70mm
- Couleurs 1 face ext et bilatérales teintées dans la masse
- Parclose droite ou arrondie

## Ferrure:

- ROTO NT de couleur argentée
- Micro-ventilation
- 2 gâches anti-dégondage
- Blocage anti-fausse manoeuvre
- Sécurité anti-rabattement
- Ventilation hiver/été

## Vitrage:

- Double vitrage 4/16N4 UG=1.1
- Possibilité de vitrage de 6 à 42mm

## Renfort:

, renfort en acier (tube carré fermé)

## Joint:

- Joint noir, gris ou caramel
- 2 joints



### COULEURS DISPONIBLES EN STANDARD

 CHÊNE DORÉ 2178001	 NOYER 2178007	 CHÊNE DES MARAIS 2052089	 WINCHESTER 49240
 ACAJOU 2065021	 GRIS ANTHRACITE* 701605	 GRIS ANTHRACITE LISSE* 4367003	

# S-LINE

## Profilé:

- Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 70mm
- Couleurs 1 face ext et bilatérales teintées dans la masse
- Parclose droite ou arrondie

## Ferrure:

- ROTO NT de couleur argentée
- Micro-ventilation
- 2 gâches anti-dégondage
- Blocage anti-fausse manoeuvre
- Sécurité anti-rabattement
- Ventilation hiver/été

## Vitrage:

- Double vitrage 4/16N4 UG=1.1
- Possibilité de vitrage de 6 à 42mm

## Renfort:

, renfort en acier (tube carré fermé)

## Joint:

- Joint noir, gris ou caramel
- 2 joints



### COULEURS DISPONIBLES EN STANDARD

 CHÊNE DORÉ 2178001	 NOYER 2178007	 CHÊNE DES MARAIS 2052089
 ACAJOU 2065021	 GRIS ANTHRACITE* 701605	 WINCHESTER 49240
 GRIS ANTHRACITE LISSE* 4367003		

# SWINGLINE

## Profilé:

- Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 70mm
- Couleurs 1 face ext et bilatérales teintées dans la masse
- Parcloses droite ou arrondie

## Ferrure:

- ROTO NT de couleur argentée
- Micro-ventilation
- 2 gâches anti-dégondage
- Blocage anti-fausse manoeuvre
- Sécurité anti-rabattement
- Ventilation hiver/été

## Vitrage:

- Double vitrage 4/16A/4 UG=1.1
- Possibilité de vitrage de 6 à 42mm

## Renfort:








- renfort en acier (tube carré fermé)

## joint:

- Joint noir, gris ou caramel
- 2 joints



## COULEURS DISPONIBLES EN STANDARD

	CHÊNE DORÉ 2178001		NOYER 2178007		CHÊNE DES MARAIS 2052089
	ACAJOU 2065021		GRIS ANTHRACITE* 701605		WINCHESTER 49240
	GRIS ANTHRACITE LISSE* 4367003				

## NOUVEAU PROFIL VEKA

# SOFTLINE 76

## Profilé:

- Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 76mm
- Couleurs 1 face ext et bilatérales teintées dans la masse
- Parcloses droite ou arrondie

## Ferrure:

- ROTO NT de couleur argentée
- Micro-ventilation
- 2 gâches anti-dégondage
- Blocage anti-fausse manoeuvre
- Sécurité anti-rabattement
- Ventilation hiver/été

## Vitrage:

- Triple vitrage 4/18A/4/18A/4 UG=0,5 Warm Edge
- Possibilité de vitrage de 18 à 48mm

## Renfort:




- renfort en acier (tube carré fermé)

## joint:

- Joint noir, gris ou caramel
- 3 joints



## COULEURS DISPONIBLES EN STANDARD

	CHÊNE DORÉ 2178001		NOYER 2178007		CHÊNE DES MARAIS 2052089
	ACAJOU 2065021		GRIS ANTHRACITE* 701605		WINCHESTER 49240
	GRIS ANTHRACITE LISSE* 4367003				

# SOFTLINE 82

## Profilé:

- Système à 7 chambres (ouvrant 6 chambres), profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 82mm
- Couleurs 1 face ext bilatérales teintées dans la masse

## Ferrure:

- ROTO NT de couleur argentée
- Micro-ventilation
- 2 gâches anti-dégondage
- Blocage anti-fausse manoeuvre
- Sécurité anti-rabattement
- Ventilation hiver/été

## Vitrage:

- Triple vitrage 4/18A/4/18A UG=0,5, Warm Edge
- Possibilité de vitrage de 24 a 54mm

## Renfort:

- renfort en acier (tube carré fermé)

## joint:

- Joint noir, gris ou caramel
- 3 joints





## COULEURS DISPONIBLES EN STANDARD

	CHÊNE DORÉ 2178001		NOYER 2178007		CHÊNE DES MARAIS 2052089		WINCHESTER 49240
	ACAJOU 2065021		GRIS ANTHRACITE* 701605		GRIS ANTHRACITE LISSE* 4367003		

# MONOBLOC

- Dormants pour isolation de 100, 120, 140 ou 160mm.
- Aile de recouvrement de 17mm a l'int. Tapées intégrées au dormant coté ext.
- Ouvrant perfectline (voir info technique page 3)

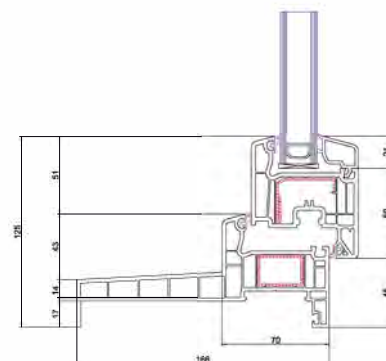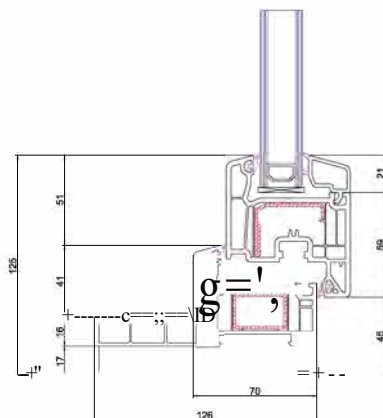

# RÉNOVATION A/30, A/65, S/35

## Profilé:

- Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 70mm
- Couleurs 1 face ext et bilatérales teintées dans la masse
- Parcelse droite ou arrondie

## Ferrure:

- ROTO NT de couleur argentée
- Micro-ventilation
- 2 gâches anti-dégondage
- Blocage anti-fausse manoeuvre
- Sécurité anti-rabattement
- Ventilation hiver/été

## Vitrage:

- Double vitrage 4/16N4 UG=1.1
- Possibilité de vitrage de 6 à 42mm

## Renfort:

- renfort en acier (tube carré fermé)

## Joint:

- Joint noir, gris ou caramel
- 2 joints



### RENO A/30



## COULEURS DISPONIBLES EN STANDARD



CHÊNE DORÉ  
2178001



NOYER  
2178007



CHÊNE DES MARAIS  
2052089



WINCHESTER  
49240



ACAJOU  
2065021



GRIS ANTHRACITE\*  
701605



GRIS ANTHRACITE LISSE\*  
4367003



### RENO S/35



### RENO A/65



# COULISSANTS VEKA

## COULEURS DISPONIBLES EN STANDARD



CHÊNE DORÉ  
2178001



NOYER  
2178007



CHÊNE DES MARAIS  
2052089



WINCHESTER  
49240



ACAJOU  
2065021



GRIS ANTHRACITE\*  
701605



GRIS ANTHRACITE LISSE\*  
4367003

\*la date limite est jusqu'à 6 semaines



## EKOSOL

**Ekosol - Couissant parallèle, sans déboitement.**

- Solution moderne et fonctionnelle permettant un gain d'espace dans votre intérieur contrairement à une porte-fenêtre battante traditionnelle.
- Système à 3 chambres, profile classe A (paroi de 3mm), épaisseur 70mm
- Double vitrage 4/16A/4 UG=1, 1
- Ferrure ROTO
- Joint noir, gris ou caramel



## PATIO ALVERSA

- **Confort et sécurité** grâce à la quincaillerie universelle pour fenêtres et portes coulissantes. Utilisation facile et intuitive.
- Réalisable en 70, 76 ou 82mm (info technique comme les fenêtres). Disponible en plusieurs variantes:



### Roto Patio Alversa | KS

Système basculante coulissant avec aération par ouverture à soufflet



### Roto Patio Alversa | PS Air

Système coulissant parallèle avec aération par ouverture à soufflet



### Roto Patio Alversa | PS

Système coulissant parallèle sans/avec aération par entrebâillement



### Roto Patio Alversa | PS Air Com

Système coulissant parallèle avec aération par ouverture à soufflet Confort



## HST VEKASLIDE

### HST Vekaslide - levant-coulissant

- Système innovant permettant la réalisation de grandes baies vitrées. Cette solution conjugue performance optimale avec design contemporain.
- Profilé multichambres, classe A (paroi de 3mm), épaisseur 170mm (HST 70) et 194mm (HST 82).
- Double vitrage 4/16A/4 UG=1, 1
- Possibilité de vitrage de 24 à 42154mm (suivant la version).
- Ferrure Siegenia
- Joint noir, gris ou caramel



## DOORSEN

146 rue du chateau fiat  
67500 hagenau France  
Tel: 07.82.09.16.42  
e-mail: info@doorsen.fr  
[www.doorsen.fr](http://www.doorsen.fr)  
[www.doorsen-pvc-alu-export.com](http://www.doorsen-pvc-alu-export.com)